



ITX-B347_J112L VER1.2 规格表



ITX-B347_J112L VER:1.2 主板正面图

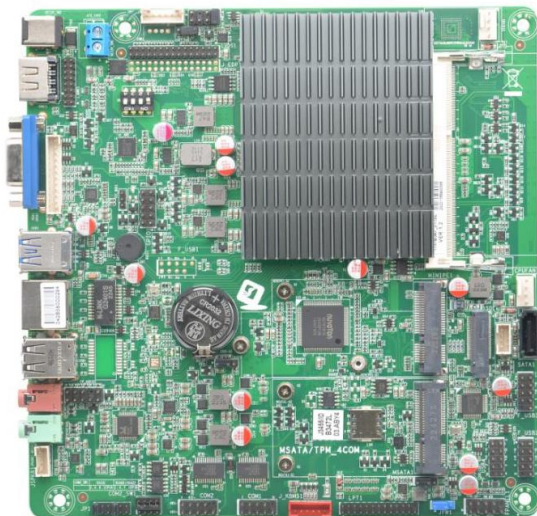

ITX-B347_J112L VER:1.2 主板 IO 图

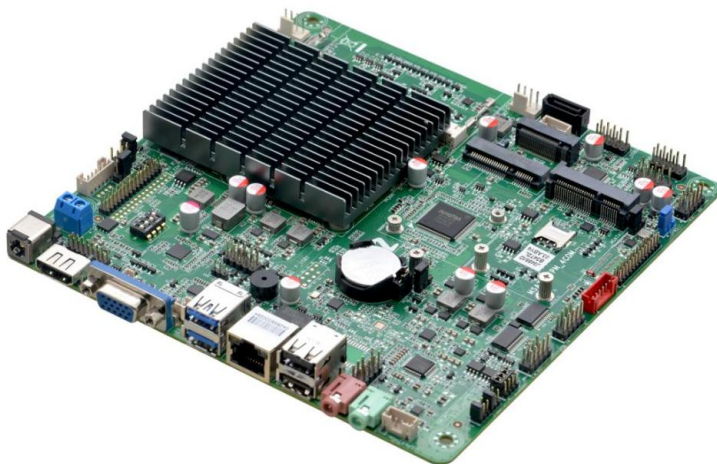

ITX-B347_J112L VER:1.2 主板侧面图

产品型号	ITX-B347_J112L VER:1.2(J3455)
处理器	集成Intel® Celeron J3455 1.5GHz 四核处理器, TDP功耗10W 兼容Intel® Apollo Lake Celeron/Pentium 低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	1* DDR3L SODIMM,支持单通道1600/1866MHz 1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel®HD Graphics 500核心显卡 1*VGA,1*HDMI,1*LVDS接口(支持双通道24Bit)或1*EDP接口 支持VGA,HDMI,LVDS同步/异步显示
网络	1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* 7pin SATA3.0硬盘接口, 传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽,支持SSD传输速度达6Gbps, 1* M.2插槽,支持M.2 2280 NVME PCIE x1或SATA标准SSD(SATA信号与7pinSATA为二选一,默认M.2 SATA)
音频	集成ALC892 7.1+2声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out、功放 功放建议使用4Ω 3W喇叭
扩展	1* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/3G模块
背板I/O接口	2* USB3.0接口,2*USB2.0接口 1* HDMI1.4接口 1* VGA DB15接口 1* RJ-45千兆网络接口 1* Line out(绿色) 1* Mic(红色) 1* 12V DC电源输入接口
内置I/O接口	1* LVDS接口 2*15pin ,支持双通道24Bit LCD显示 1* 屏背光供电接口(1*6pin) 1* 屏亮度调节接口 1*4pin 1* HDMI接口 2*8Pin,与背板的HDMI接口同信号 1* JVGA接口 1*12pin,与DB15相同信号 2* RS232串口,COM1/2支持第9pin带电功能,COM2支持RS485/422 1* LPT接口 2*13pin 1* PS/2键盘鼠标接口 1*6pin 6* USB2.0接口, 2*5pin

1* 前面板音频接口	2*5pin
1* SIM卡座	
1* 硬盘供电接口,	1*4pin
1* 前面板功能按钮和指示灯接口	2*5pin
1* 2pin 蓝色电源接口,可做+12V输入输出	
1* 功放接口	1*4pin
风扇接口	无风扇散热, 预留1* 4pin CPU智能风扇接口,1*4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	DC 12V单电源输入
工作温度	-10℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息:

NO.	Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	485/422	Power
1	ITX-B347_J112L VER:1.2(J3455)	J3455	1.5G	1*SODDDR3L	1	1	2ch/24Bit	/	1*8111H	10	2	COM2	DC12V