



## ITX-Y86\_D11L VER1.1 规格表



ITX-Y86\_D11L VER:1.1 主板正面图

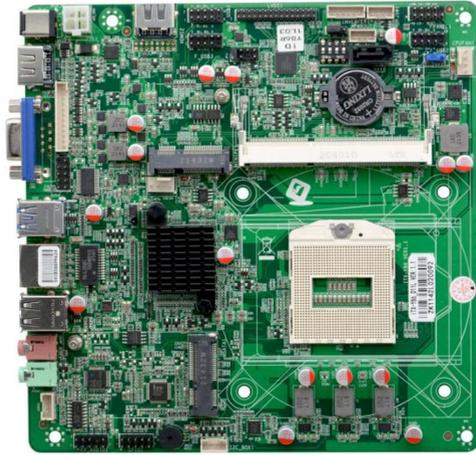

ITX-Y86 VER:1.1 主板 I/O 图

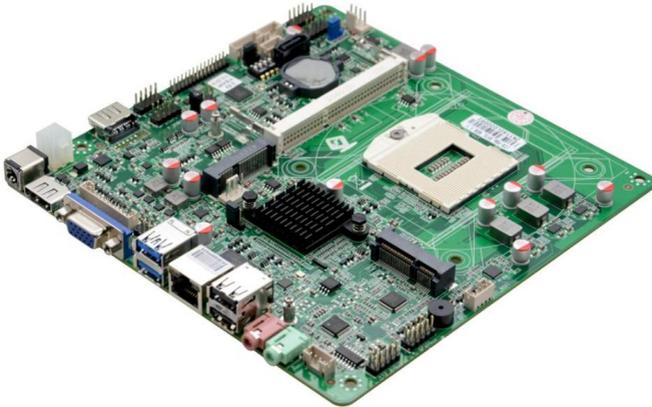

ITX-Y86\_D11L VER:1.1 主板侧面图

产品型号	ITX-Y86_D11L VER:1.1
处理器	支持Intel®PGA 946 Intel® haswell第四代 Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7系列处理器
芯片组	采用Intel®HM86高速芯片组,
内存	1*SODIMM内存插槽,支持1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡 1*VGA,2*HDMI接口, 1* LVDS接口, 支持双通道24BIT 支持VGA/HDMI/LVDS同步/异步显示
网络	1* RTL8111H千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* SATA硬盘接口,传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel协议SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out, 功放 功放支持2Ω/5W双声道
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽, 支持WIFI模块
背板I/O接口	2* USB3.0接口,2* USB2.0接口 2* HDMI接口 1* DB15 VGA接口,与DB9串口二选一, 默认VGA 1* RJ45千兆网络接口 1* Line-out(绿色),1*MIC(红色) 1* DC12V 电源输入接口,支持12V电源输入输出
内置I/O接口	1* JVGA接口 1*12pin ,与DB15同信号 1* LVDS接口, 2*15pin, 支持双通道24BIT 1* 屏背光供电接口 1*6pin 1* 屏亮度调节接口 1*4pin 1* RS232串行接口 2*5pin, 与外置串口二选一,默认排针 6* USB2.0 接口 2*5pin 1* 前置音频接口 2*5pin 1* 功放接口 1*4pin 1* 硬盘供电电压接口 1*4pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 1*4pin ATX电源接口.支持12V电源输入输出
风扇接口	1*4pin CPU智能风扇接口;1*4pin系统智能风扇接口

<b>BIOS</b>	64Mb Flash ROM
<b>GPIO</b>	支持4路输入输出GPIO功能
<b>支持系统</b>	Windows® 7/ 8.1/ 10
<b>看门狗</b>	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
<b>电源类型</b>	支持DC12V电源供电
<b>工作温度</b>	-10℃~60℃
<b>储存温度</b>	-20℃~70℃
<b>工作湿度</b>	5%-95%相对湿度,无冷凝
<b>尺寸</b>	170mm x 170mm

## 订购信息:

No.	Model	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	EDP	LVDS	LAN	USB	COM	485/422	Power
1	ITX-Y86_D11L VER:1.1	FPGA 946	/	HM86	1*SODDR3L	1	2	/	2ch*24bit	1*8111H	10	1	/	DC12V