



H17SL VER:1.0



H17SL VER:1.0 板正面图

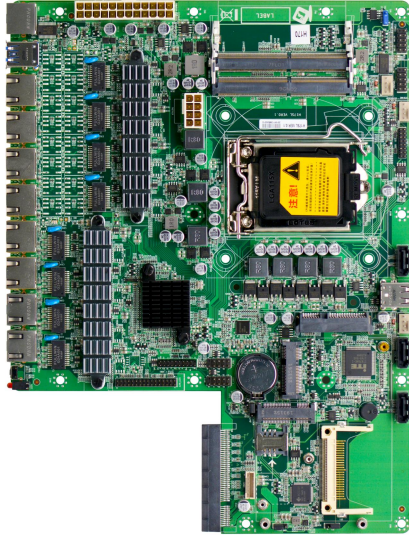

H17SL VER:1.0 主板 IO 图

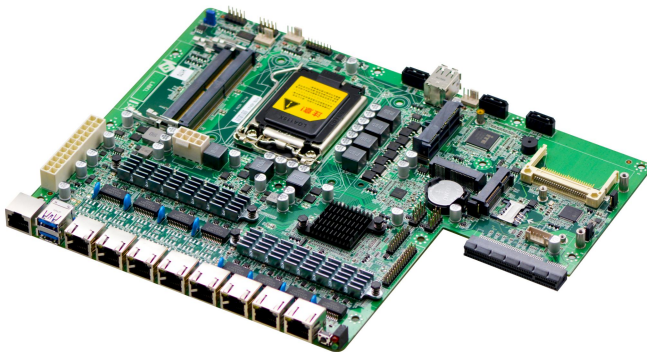

H17SL VER:0.1 主板侧面图

产品型号	H17SL VER:1.0
处理器	支持LGA1151架构的6th/7th Intel®celeron/Pentium Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel® H170高速芯片组
内存	2* SO DDR4内存插槽, 支持2400MHz内存,最大支持32GB
显示	集成Intel® HD Graphics核心显卡,1*HDMI显示输出
网络	8*Intel WGI211AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1*SATA 2.5寸笔记本硬盘位,可直接安装硬盘, 传输速度可达6Gbps
	1* MSATA插槽,支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps
	3* SATA3.0硬盘接口,传输速率达6Gbps
	1* CF卡插槽
	Note: 在使用时, CF卡座和MSATA二选一
扩展插槽	1* 8X PCIE扩展插槽, 可扩展光口或电口
	1*Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块
背板I/O接口	8* RJ-45千兆网络接口
	2* USB3.0接口,
	1* CISCO标准定义的串口
	1* 轻触开机按钮
	1* 电源/硬盘指示灯
内置I/O接口	1* JHDMI接口 2*8pin
	1* RS232串口2*5Pin
	1* 网络指示灯接口2*16Pin
	1* PS/2键盘鼠标接口 1*6Pin
	4* USB2.0接口 2*5Pin
	2* USB3.0接口 2*10Pin
	2* USB标准接口
	1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin
1* 24pin ATX电源输入	

	1* 8pin ATX电源输入
	1* SIM卡座
风扇接口	1*4pin CPU风扇接口, 2* 4pin系统风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	AMI 64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	ATX电源输入
工作温度	-10℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	280mm x 209mm

订购信息:

NO.	Model	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	LAN	USB	COM	BYPASS	Power
1	H17SL VER:1.0	LGA1151	/	H170	2*SODDDR4	1	8*211AT	10	2	/	ATX